


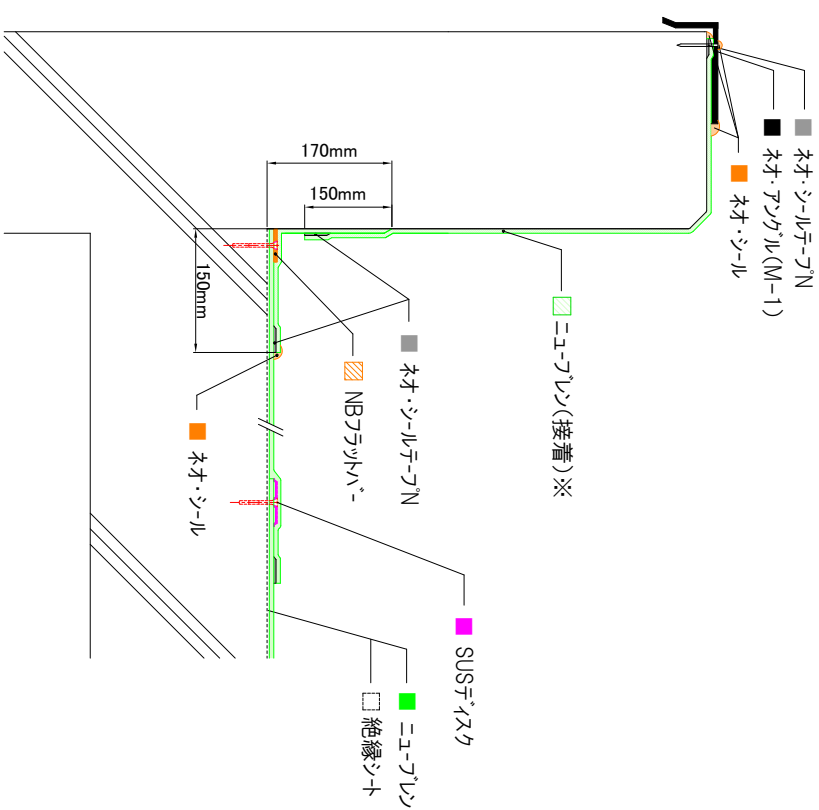

■ ニュー・レン(接合部)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉
被覆体	ニュー・レン(接着)	—
①	テナックスホビド*	0.5 kg/m ²

□ ニュー・レン(接着)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉
被覆体	下地	—
①	ネオ・フライデー	0.2 kg/m ²
②	ネオ・ホビドR	0.4 kg/m ²

※ ネオ・ル・フライングEでも可