


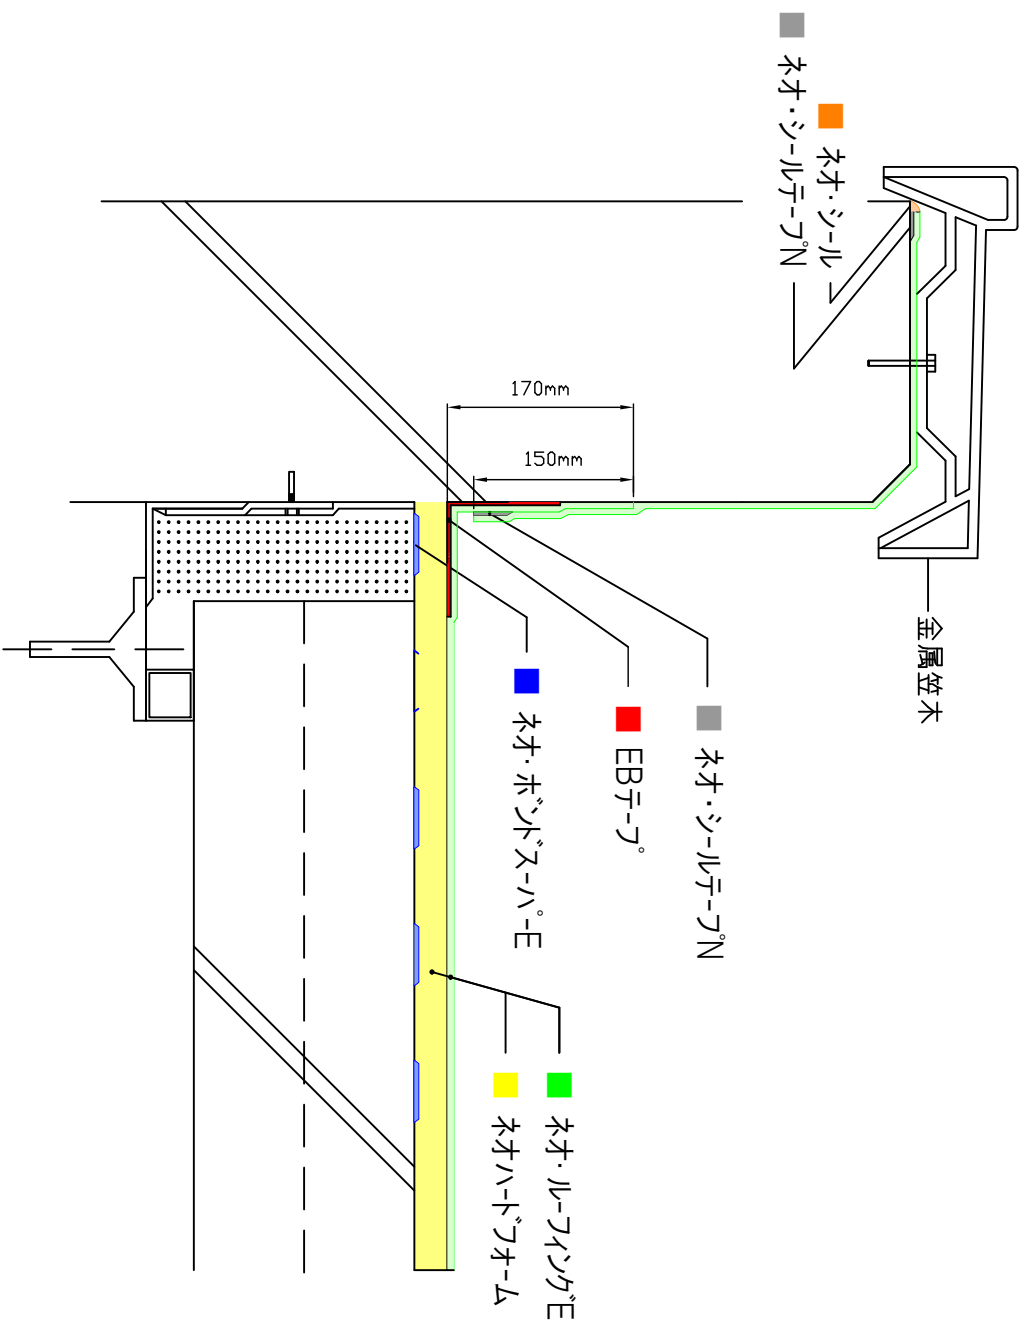

■ ネオハ-ト'フォーム		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉
被着体	下地	—
①	ネオ・フライヤ-	0.2 kg/㎡
②	ネオ・ホヰ'R	0.4 kg/㎡

■ ネオ・ル-フイグ'E		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉
被着体	ネオハ-ト'フォーム	—
①	ネオ・ホヰ'R	0.3 kg/㎡(※)

※ 標準仕様は0.4 kg/㎡